


產品特性

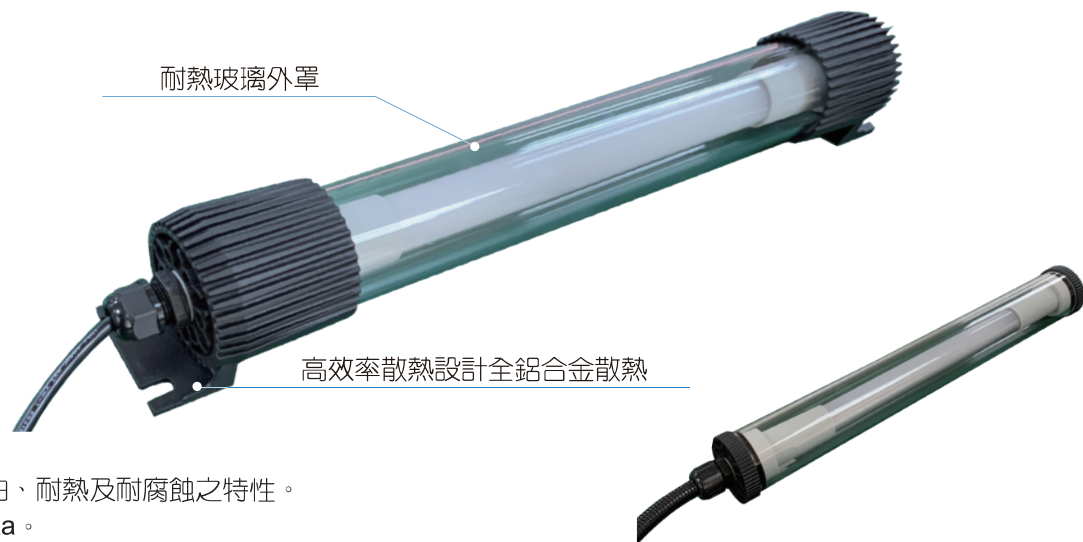


- 管燈外照耐油、耐熱及耐腐蝕之特性。
- 演色性 >85Ra。
- 壽命可達 50,000小時以上。
- IP67 防護等級，符合 RoHS 之環保訴求。
- 提供 防逆接保護設計。

機械照明LED管燈特點


照度示意圖 | LUX

AVEX 管燈光源在切削液噴射環境之下，LED 管燈亮度比傳統光源高 50% 以上。

一呎機床用 LED 管燈

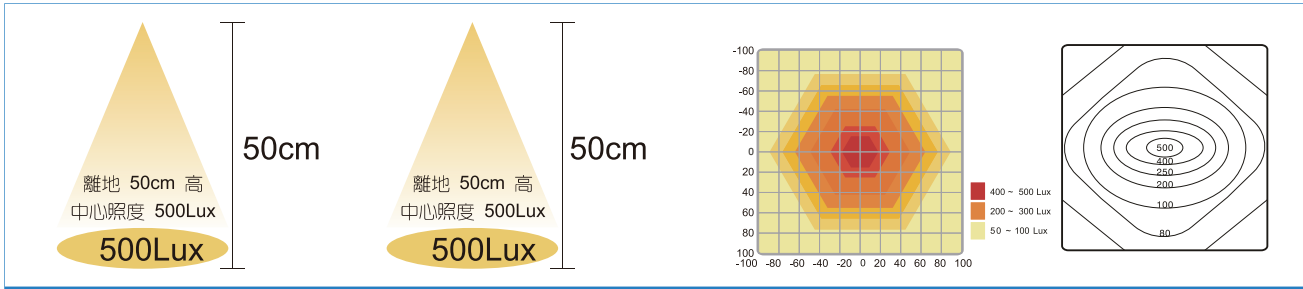

二呎機床用 LED 管燈

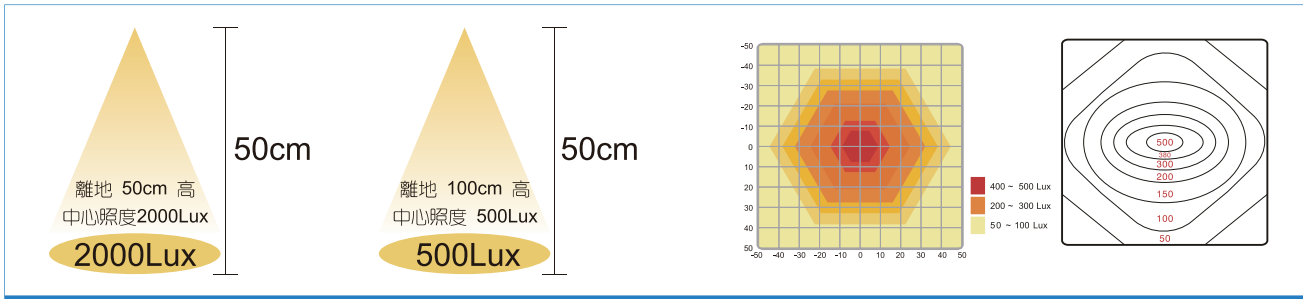


規格表 |


型號	ATL - GD1 - L1 型	AFL - GD1 - L2 型
規格	1 呎	2 呎
工作電壓 (額定電壓)	AC/DC24V	
使用電壓範圍	AC/DC24V ± 10%	
輸入電流 (mA)	420	760
耗電量	10W	20W
LED 數量	24 pcs	48 pcs
參考照度	0.5M 高度，中心照度：500Lux	0.5M 高度，中心照度：2,000Lux
參考照度分布 (@100cm)		
照射方向可變範圍	使用吊環扣具是 +/-90deg，側蓋扣具不可調整	
使用周圍溫度	-30~+ 55℃ (不可結冰狀態)	
使用相對濕度	45~85%RH	
存儲周圍溫度	-35~+70℃	
使用範圍	不可有腐蝕性氣體、不可有引火性氣體、嚴禁火源	
LED 壽命	50,000 ≥ 小時	
保護結構	IP67	
主要元件材質 (外觀材質)	耐熱強化玻璃	
電纜線材質	PVC E94163 / UL 18AWG *1C	
尺寸 (mm)	64 X 64 X 472	64 X 64 X 734
重量	1255g	1792g
固定方法	固定型 / 可調整配件 M6 X 30 螺絲固定	

註1：LED 的壽命因使用環境及使用條件會有不同。


迴路圖 |

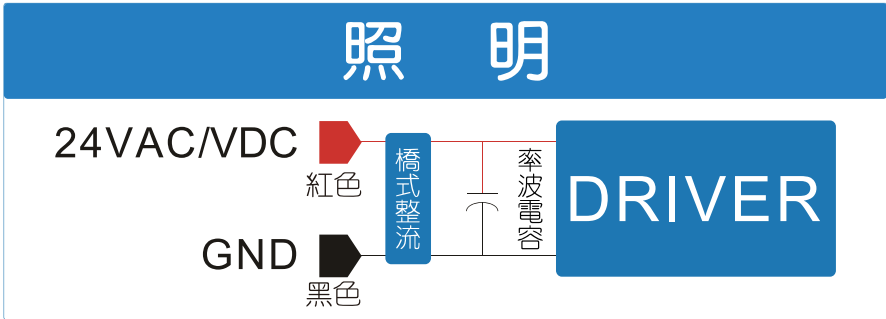

選型編碼表

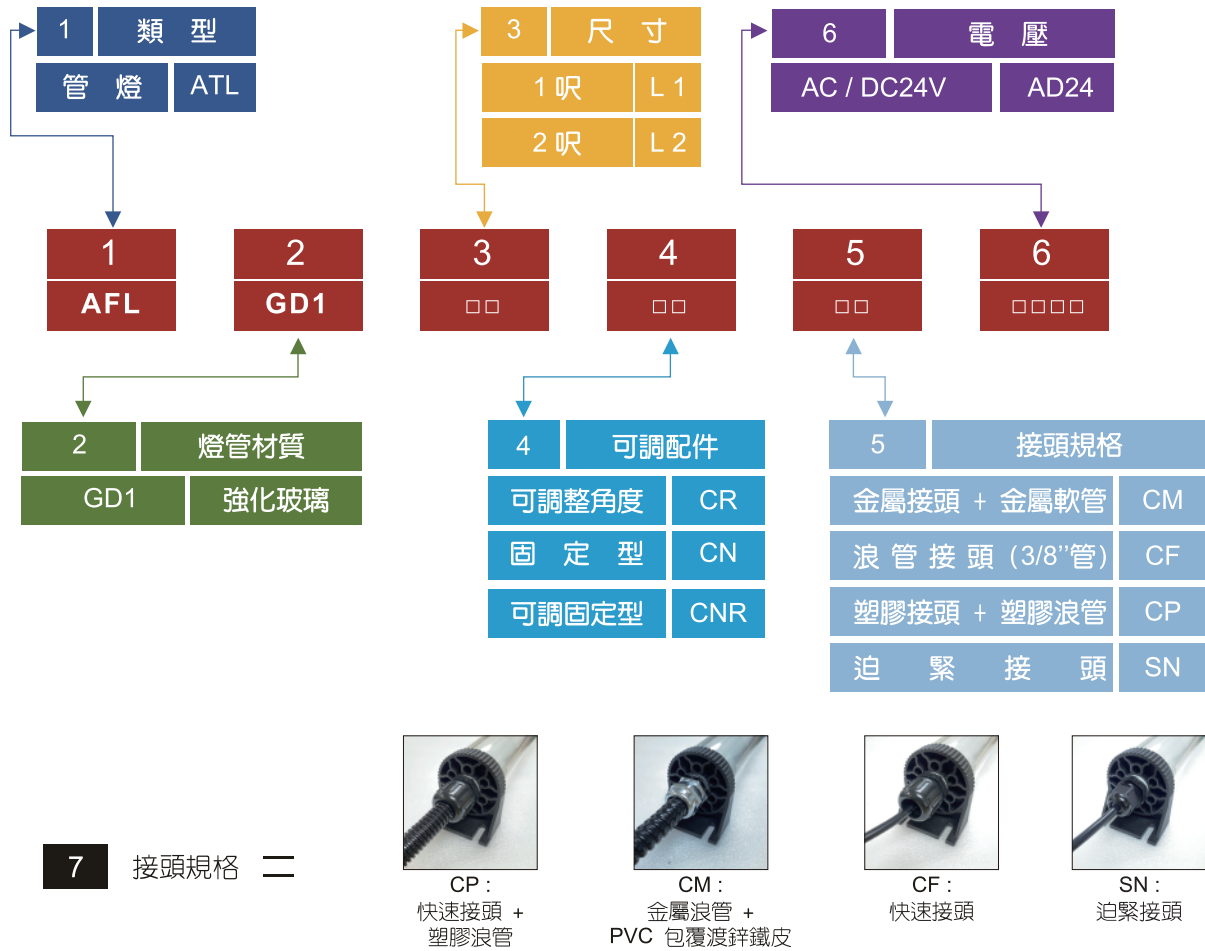

尺寸圖 (mm)



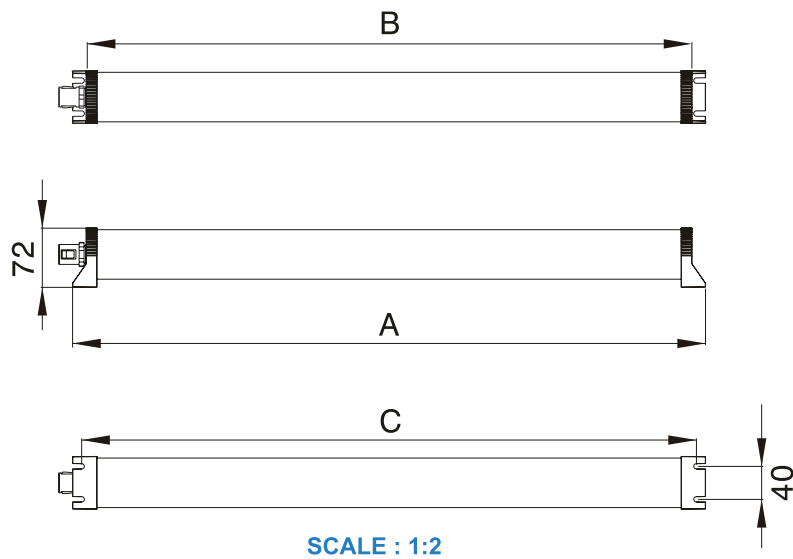


尺寸一覽表 (mm)

規格型式	A	B	C
L1CN	518	472	483
L1CR	-	472	-
L2CN	782	735	745
L2CR	-	735	-
L1CNR	525	472	483
L2CNR	787	734	745

型號一覽表

耐熱強化玻璃一覽表					
尺寸		1 呎			
接頭規格		CM	CF	CP	SN
可調 配件	CN	ATL-GD1-L1CN-CM-AD24	ATL-GD1-L1CN-CF-AD24	ATL-GD1-L1CN-CP-AD24	ATL-GD1-L1CN-SN-AD24
	CR	ATL-GD1-L1CR-CM-AD24	ATL-GD1-L1CR-CF-AD24	ATL-GD1-L1CR-CP-AD24	ATL-GD1-L1CR-SN-AD24
	CNR	ATL-GD1-L1CNR-CM-AD24	ATL-GD1-L1CNR-CF-AD24	ATL-GD1-L1CNR-CP-AD24	ATL-GD1-L1CNR-SN-AD24
尺寸		2 呎			
接頭規格		CM	CF	CP	SN
可調 配件	CN	ATL-GD1-L2CN-CM-AD24	ATL-GD1-L2CN-CF-AD24	ATL-GD1-L2CN-CP-AD24	ATL-GD1-L2CN-SN-AD24
	CR	ATL-GD1-L2CR-CM-AD24	ATL-GD1-L2CR-CF-AD24	ATL-GD1-L2CR-CP-AD24	ATL-GD1-L2CR-SN-AD24
	CNR	ATL-GD1-L2CNR-CM-AD24	ATL-GD1-L2CNR-CF-AD24	ATL-GD1-L2CNR-CP-AD24	ATL-GD1-L2CNR-SN-AD24

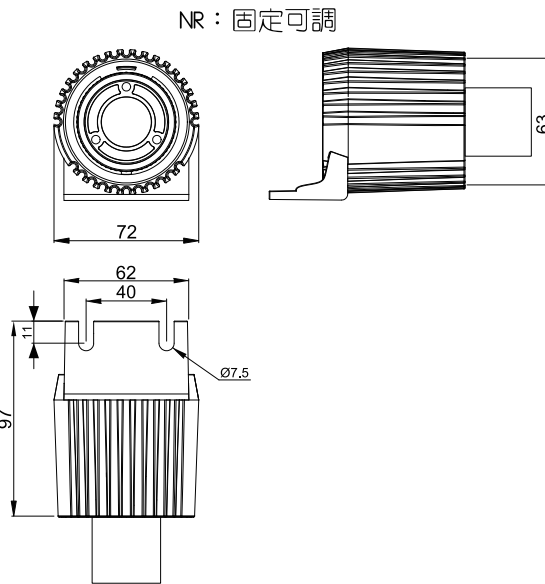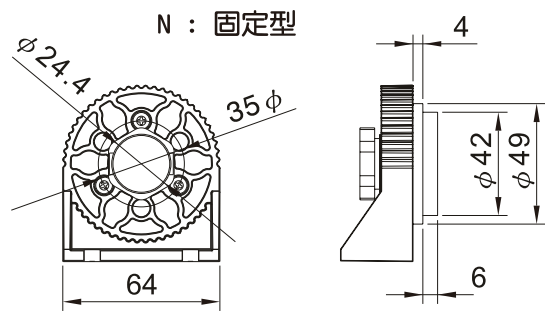

配件圖 (mm)

